
KFL001 固定板尺寸图 V2

试制版：中心孔直径 39，适配直径 38 凸起

两块几何相同；厚 8 mm；下方尺寸单位均为 mm

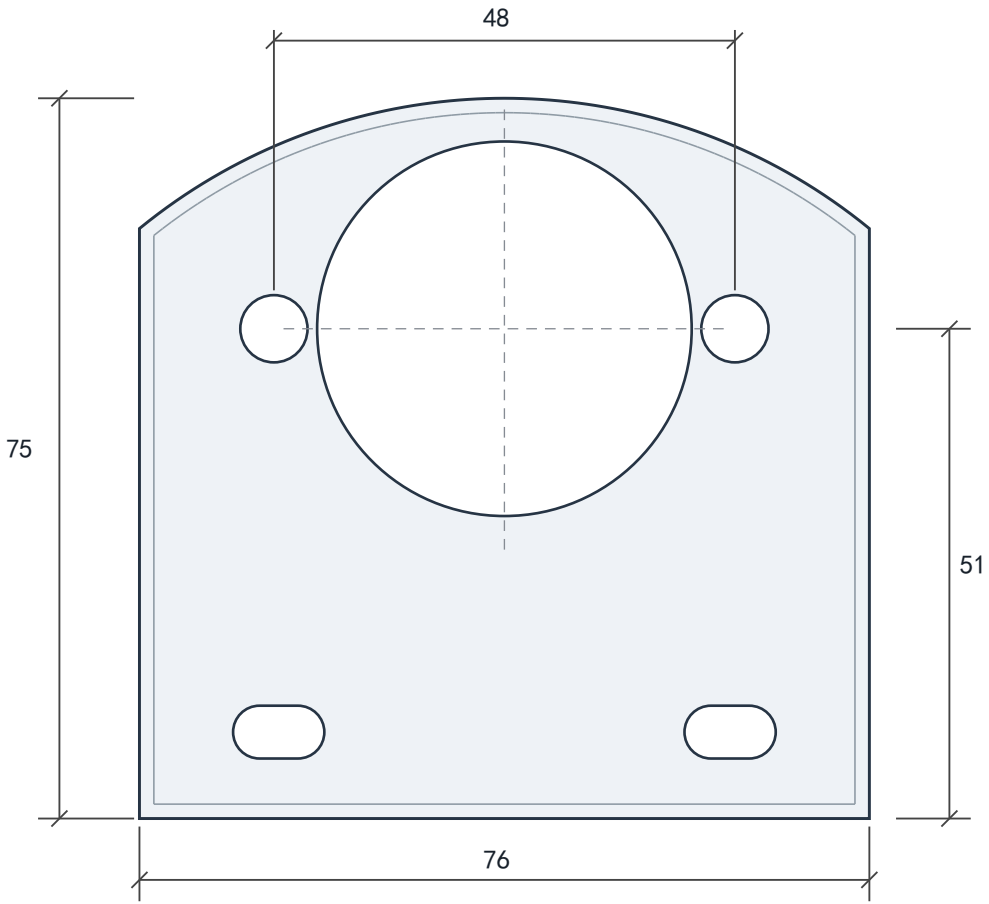

孔位说明

1 中心孔：直径 39，适配直径 38 凸起

2 两侧轴承孔：直径 7，孔距 48

3 底部两槽：9.5 × 5.5，横向

4 两槽中心距 47，槽心距底边 9

5 上边圆弧 R60，圆心距底 15

6 外轮廓两面各 1.5 × 45° 倒角

7 中心孔到轴承孔边名义余量仅 1

8 直径 12 垫圈向中心孔悬出约 1.5

轴承及连接件先试装，
紧固和动态强度需实物验证。

注：圆孔和长槽均贯穿；两块相同。按孔心尺寸加工，无螺纹。